



VAN DE GLIND
MECHANISATIE

MIDI-perswikkelperscombinatie



Door de unieke baalovername van pers naar wikkelaar, een minimum aan wachttijd.



Achternveldseweg 23
3772 NA Barneveld

tel. 0342-414002
fax. 0342-413991


Info@vandeglindmechanisatie.nl

www.vandeglindmechanisatie.nl



Automatische netbinding 800 mm. rol

12 Hoogwaardige stalen persrollen om een hoge persdichtheid te verkrijgen. Rollen lopen geruisloos, en hebben lage onderhoudskosten.

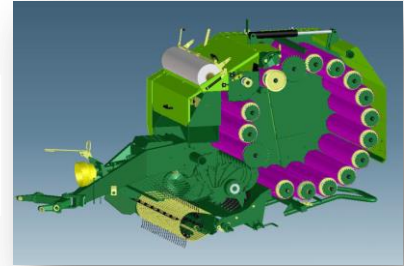

Automatische kettingsmering op de aandrijfkettingen, langere levensduur ketting.

Pers-snij rotor, geeft de mogelijkheid om het gewas met 7 (10 cm) messen te snijden, en de perskamer in te stuwen



Groothoek aftak as met nokken slipkoppeling, breekbouten op hoofdaandrijving, en pick up met slipkoppeling. Zo wordt schade aan de pers voorkomen.

Bedieningskast voor bediening pers en wikkelaar, met touch screen.



- Van de Glind/Star Midi-perswikkelcombinatie met de balenmaat van $\varnothing 90 \times B 86$ cm.
- De pers is voorzien van een brede pick-up (1300 mm)
- Het snijden van de silage gebeurt dmv. Een snijrotor met 7 messen.
- De balen zij ideaal voor liefhebbers van paarden, schapen en hobby vee. De ronde baaltjes passen precies door een staldeur en zijn makkelijk met de hand te verrollen.
- De combinatie is ontworpen om snel en efficiënt te werken, een capaciteit van 50 tot 60 balen per uur is haalbaar.
- Bewezen sterkte en betrouwbaarheid van de combinatie voor een maximaal rendement.
- De dubbele wikkelarm zorgt voor een hoge wikkel capaciteit, en een gelijkmatige verdeling van de folie om de baal.
- De wikkelarmen zijn voorzien van een folie voorstretcher, voor gelijkmatige rek van de folie, folie rollen van 50 cm. Kunnen worden gebruikt.
- Er zijn verschillende noodstop functies aanwezig voor een maximale veiligheid.
- Standaard tandemas met hydraulische hoogte verstelling voor een maximale bodemvrijheid voor wegtransport.
- Zowel de pers als de wikkelaar zijn met 1 bedieningskast te bedienen.

Afmetingen:	Lengte	ca.5400 mm.
	Breedte	ca.2350 mm. (banden 15-55x17).
	Hoogte	ca.2400 mm.
Hydrauliek:	3x enkelwerkend 1x vrijeretour. Capaciteit 25-35 ltr. Min.	
Tandemas:	Hydraulische hoogte verstelling. Banden 15-55x17 (BKT).	
Electrischesysteem:	12 volt.	
Bediening:	Handmatig of volledig automatisch.	
Aantal wikkelarmen:	2, met folie stretcher. Folierolbreedte 50 cm.	
Opties:	Kleuren camera. Led verlichting en of werkklampen. Load censing aansluiting. Hydraulische beremming	

Achternveldseweg 23
3772 NA Barneveld

tel. 0342-414002
fax. 0342-413991

Info@vandeglindmechanisatie.nl

www.vandeglindmechanisatie.nl



Achternveldseweg 23
3772 NA Barneveld

tel. 0342-414002
fax. 0342-413991

Info@vandeglindmechanisatie.nl

www.vandeglindmechanisatie.nl